

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

MULTICAN 1C


Адаптер CANBUS для управления комплектом PARROT EVOLUTION клавишами рулевого колеса

ОПИСАНИЕ

MULTICAN 1C является **УНИВЕРСАЛЬНЫМ** адаптером кнопок управления рулевого колеса для ряда автомобилей марок General Motors с **CANBUS** протоколом.

Модуль позволяет управлять комплектом громкой связи PARROT Evolution кнопками рулевого колеса.

Выбор протокола происходит посредством **САМООБУЧЕНИЯ**, после окончания подключений и подсоединения разъема к модулю, устройство около секунды синхронизируется и выбирает CANBUS протокол автомобиля на который установлен модуль.

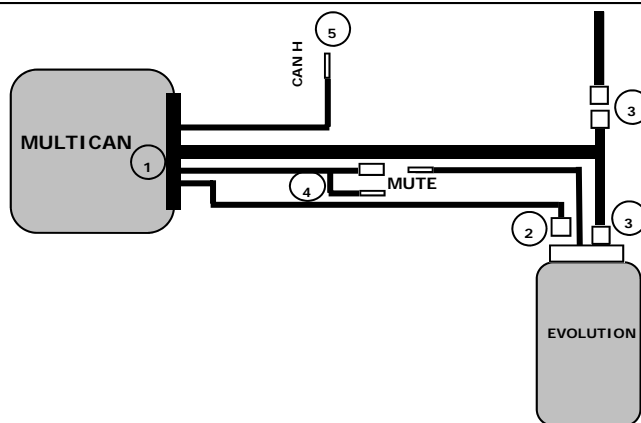


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключить кабель питания к 14-контактному разъему Multican.
2. Соединить разъем для пульта управления комплекта с разъемом MICROFIT.
3. Соединить разъем кабеля питания с разъемом блока управления Parrot и с разъемом кабеля питания Parrot.
4. Соединить ЖЕЛТЫЙ провод MUTE Multican с ЖЕЛТЫМ проводом MUTE комплекта Parrot и с входом MUTE радио (если он имеется).
5. Обратитесь к схеме на следующей странице.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный продукт распространяется гарантия 2 года от любых производственных дефектов.


**Подключение к CANBUS, рекомендуемый способ
(вид на кабель от разъемов)**

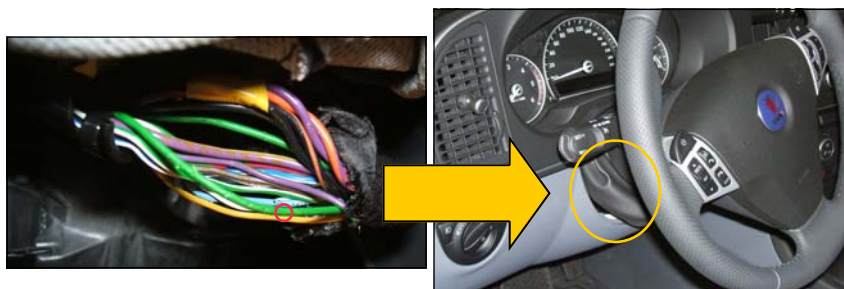

**СОЕДИНИТЬ ПРОВОД CAN H MULTICAN С ОДНИМ ИЗ ДВУХ CANBUS
ЗЕЛЕННЫХ ПРОВОДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОД РУЛЕВОЙ КОЛОНКОЙ**

САМООБУЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ

Выбор протокола происходит посредством **САМООБУЧЕНИЯ**; после окончания подключений и подсоединения разъема к модулю, устройство около секунды синхронизируется, во время синхронизации светодиод модуля **быстро мигает КРАСНЫМ цветом**. После окончания синхронизации протокол автомобиля выбирается; подтверждением выбора протокола является загорание светодиода модуля **ЗЕЛЕНЫМ цветом**. Устройство готово к работе.

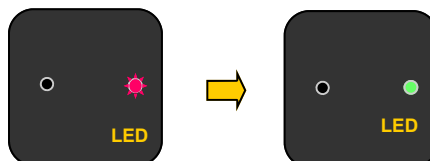

НЕИСПРАВНОСТИ

- В:** Устройство не работает и LED выключен.
- О:** Проверить соединение проводов питания.
- В:** Питание подключено правильно, но устройство не работает и LED выключен.
- О:** Проверить подключение к CANBUS.
- В:** Устройство подключено правильно и LED быстро мигает **КРАСНЫМ** цветом.
- О:** Устройство не может синхронизироваться с CANBUS; обратитесь в сервисный центр.
- В:** Устройство подключено правильно и LED нерегулярно мигает **КРАСНЫМ** цветом.
- О:** Проверить подключение к CANBUS.
- В:** Устройство подключено правильно и LED горит **КРАСНЫМ** цветом.
- О:** Устройство завершило синхронизацию с CANBUS, но не может идентифицировать автомобиль; обратитесь в сервисный центр.

Ответ на входящий звонок:

Нажать 

Завершение разговора:

Нажать 

Отклонение входящего звонка:

Нажать 

Включение голосового распознавания:

Нажать 

Повторный набор последнего номера:

Нажать  на 2 секунды

Конфиденциальный разговор:

Нажать  во время разговора

Увеличение громкости:

Во время разговора нажимать **volume (+)** до достижения требуемой громкости

Уменьшение громкости:

Во время разговора нажимать **volume (—)** до достижения требуемой громкости

Вход в меню:

Нажать последовательно кнопки SEEK +  затем SEEK —  2 раза

Перемещение по меню:

Нажать volume + для перемещения вверх и volume — для перемещения вниз.


Выбор опции в меню 

Выход из меню 

Перезагрузка комплекта громкой связи :

Нажать последовательно кнопки **volume —** и **volume +** 5 раз:
VOL— VOL+ VOL— VOL+ VOL— VOL+ VOL— VOL+ VOL— VOL+

Подключение к CANBUS, альтернативный способ
(вид на разъемы со стороны проводов)



CANBUS ПРОВОД МОЖЕТ БЫТЬ СОЕДИНЕН ТАКЖЕ ОКОЛО РАДИО.
СОЕДИНИТЕ **CAN H** ПРОВОД КАК ПОКАЗАНО ВЫШЕ.
В ЭТОМ СЛУЧАЕ Н/Ф УПРАВЛЯЕТСЯ КНОПКАМИ VOLUME.

Как это работает

Ответ на входящий звонок:

Нажать кнопку volume (+)

Отклонение входящего звонка:

Нажать кнопку volume (—)

Включение голосового вызова:

Нажать кратковременно volume (+) затем volume (—)

Повтор последнего набранного номера:

Кратковременно нажать volume (+) затем длительное нажатие volume (—)

Конфиденциальный разговор:

Во время разговора кратковременно нажать volume (+)

Переключение на комплект Н/Ф:

Во время разговора кратковременно нажать volume (+)

Увеличение громкости:

Во время разговора нажать volume (+) затем volume (—),
повторять эту процедуру, пока не достигнете требуемой громкости.

Уменьшение громкости:

Во время разговора нажать volume (—) затем volume (+),
повторять эту процедуру, пока не достигнете требуемой громкости.

Вход в меню:

Нажать последовательно кнопки SEEK дважды.

Продвижение по меню вверх:

Нажать кнопку SEEK UP ↑ ↓ ↑ ↓

Продвижение по меню вниз:

Нажать кнопку SEEK DOWN

Нажать кнопку volume (+) для выбора опции

Нажать кнопку volume (—) для выхода

Перезагрузка комплекта: Нажать последовательно кнопки volume
(начиная с volume —):

(— + — + — + — + — +) **ВСЕГО: 5 раз — +**